


Unit: mm

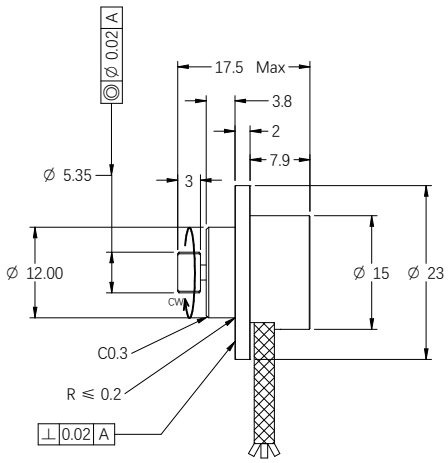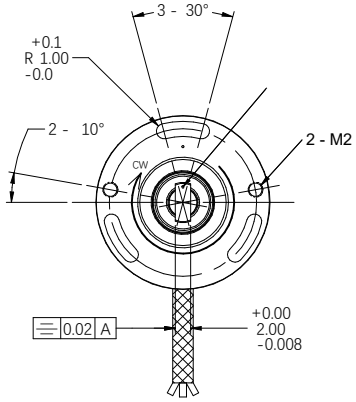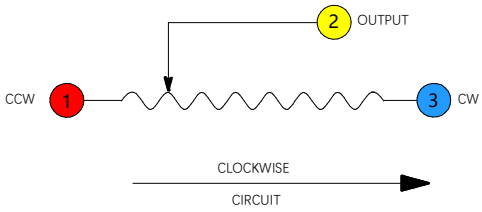


:
1. 7075,
2.: AF250-0.2mm, 1 2 3, (500±
10)mm;, (450±10)mm,
,,,,
,, (250±10)mm;

| **PART SPECIFICATIONS:** | |
|---|---|
| 1. RESISTANCE: 2.2K±10% | 5. ROTATIONAL LIFE: ≥100 |
| 2. INPUT VOLTAGE: 30V Max. | 6. OUTPUT SMOOTHNESS: ≤0.1% |
| 3. LINEARITY: ±0.5% | 7. HIGH-POT: 500VAC@ 1minutes |
| 4. ROTARY TORQUE: 30g.cm Max. | 8. OPERATING TEMP.: -55 °C~70 °C |
| 9. STORAGE TEMP.: -55 °C~5 °C | 10. INSULATING RESISTANCE: ≥1GΩ |
| 11. MECHANICAL: 360°; ELECTRICAL: 60°±5° | |
| 12. ZERO POSITION: 1, 1 3 10VDC, 1 2 (5±0.3)V: | |

cooka

**COOKA (ZHONGSHAN) TECHNOLOGY CO., LTD**

CUSTOMER:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME: SRS15S003 | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGLES ±3° 0PL 0.5; 1 PL ±0.2; 2 PL ±0.1 | SIZE A4 | SCALE: | DRAWN BY: | CHECKED BY: |
| PART SERIES: SRS15 | | REV D | 1.0X | APPROVED BY: | ISSUED DATE: |